



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Φυσική III

Ενότητα 6: Εναλλασσόμενα Ρεύματα

Γεώργιος Βούλγαρης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής


Εναλλασσόμενη Ισχύς

- Σε κυκλώματα με R,L,C



Μέση Ισχύς

$$P = I_{\text{εν}}^2 R$$

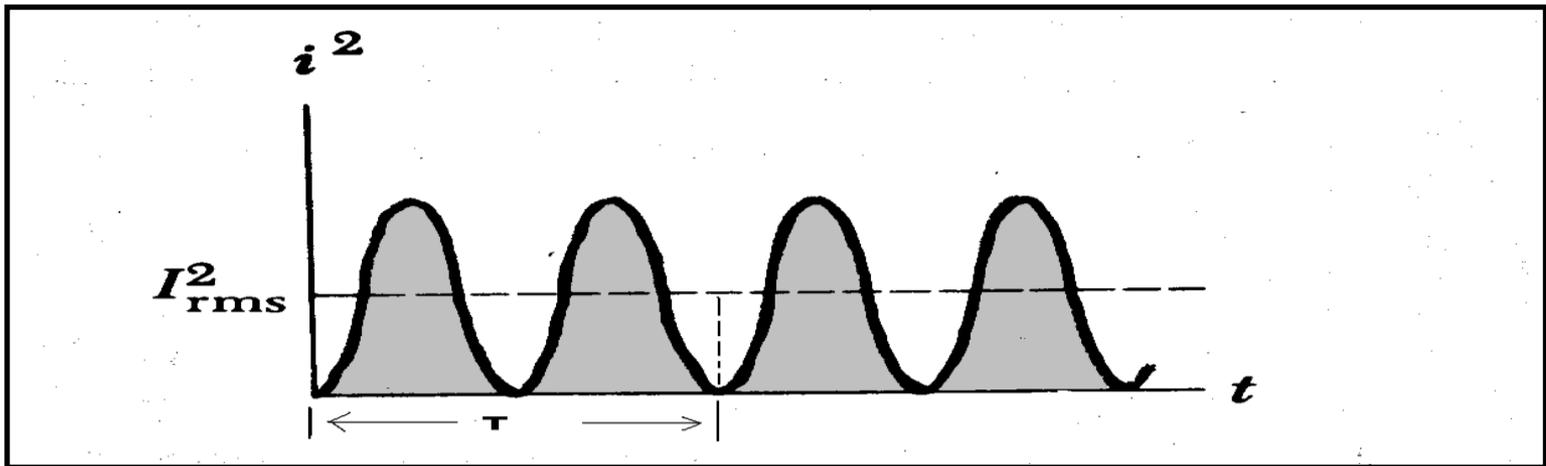

Το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής είναι ίσο με το $I_{\text{εν}}^2 \Delta t$

Ισχύς σε αντίσταση

Στιγμιαία Ισχύς $P=I^2R$

$$W = R \int_0^T I^2 dt = R \int_0^T I_0^2 \cos^2 \omega t dt =$$
$$I_0^2 R \int_0^T \frac{1}{2} (1 - \cos(2\omega t)) dt = \frac{1}{2} I_0^2 R$$

Ενεργός τιμή

ρεύματος, $I_{\varepsilon\nu} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0,707 I_0$

τάσης

$$V_{\varepsilon\nu} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = 0,707 V_0$$



Ισχύς σε Αυτεπαγωγή

- Εφαρμόζουμε τάση:

$$v = V_0 \sin \omega t$$

- Προκύπτει ρεύμα :


$$i = I_0 \sin(\omega t - \pi / 2)$$

- Η στιγμιαία ισχύς :

$$p = vi = IV \sin \omega t \sin(\omega t - \pi / 2)$$

$$p = -\frac{1}{2} I_0 V_0 \sin(2\omega t)$$

$$\Rightarrow P_{av} = 0$$

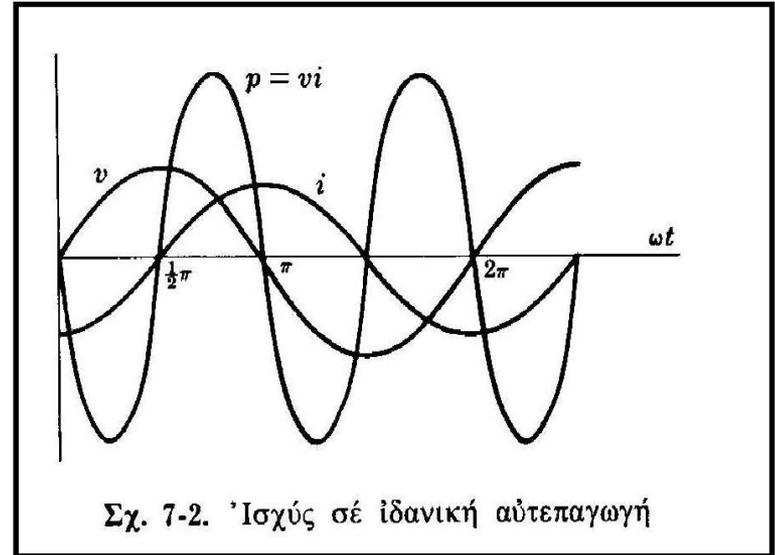

Όταν τα i και v είναι θετικά η πηγή δίνει ενέργεια στην αυτεπαγωγή.

Όταν τα i και v είναι αρνητικά η αυτεπαγωγή δίνει ενέργεια στην πηγή

Ισχύς στη γενική περίπτωση

$$v = V_0 \sin \omega t \quad i = I_0 \sin(\omega t - \theta)$$


$$p = vi = I_0 V_0 \sin \omega t \sin(\omega t - \theta)$$

$$p = \frac{1}{2} I_0 V_0 (\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta))$$

$$P = -\frac{1}{2} I_0 V_0 \cos \theta$$

$$P = I_{\varepsilon V} V_{\varepsilon V} \cos \theta$$

Το $\cos \theta$ ονομάζεται συντελεστής ισχύος.

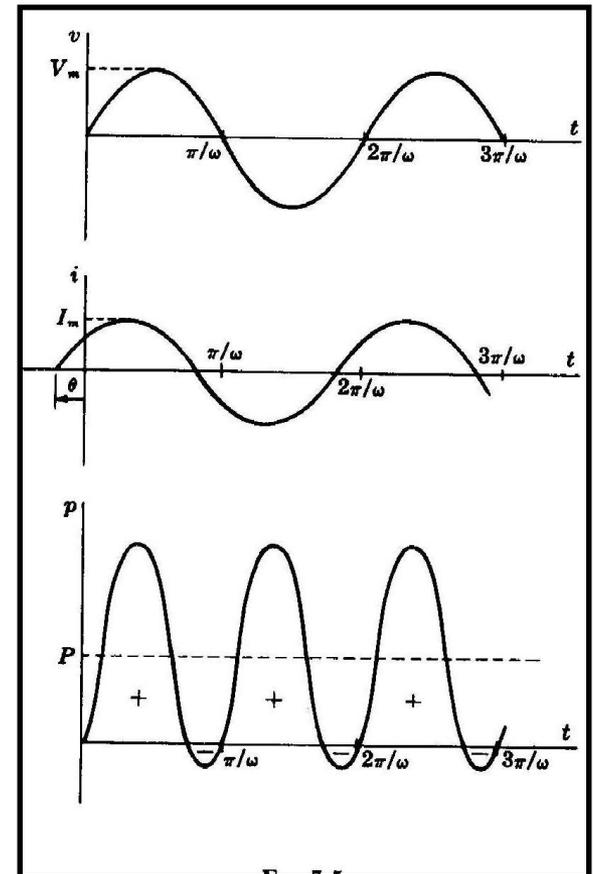

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.0.



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστημίων Αθηνών, Γεώργιος Βούλγαρης, 2015. Γεώργιος Βούλγαρης. «Φυσική ΙΙΙ. Εναλλασσόμενα Ρεύματα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://opencourses.uoa.gr/courses/PHYS14/>



Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

